

ライナーセブン 50




コンクリート製品用型枠離型剤（表面美観改善型）

ライナーセブン50は水溶性のコンクリート製品鋼製型枠用離型剤です。ライナーセブン50を用いることで型枠へのコンクリート付着を防ぎ、製品表面気泡が少なく、色むらのない表面美観に優れた製品が製造できます。

特長

- コンクリート表面気泡が少なく、油じみのない美しい仕上がりとなります
- 従来の水溶性離型剤に比べて型枠汚れが少なくなります。
- 鋼製型枠の錆防止効果があります。
- 引火点が高く、火気に対して安全です。
- 寒冷地において凍結の心配がありません。
- 水溶液は安定なエマルジョンとなります。

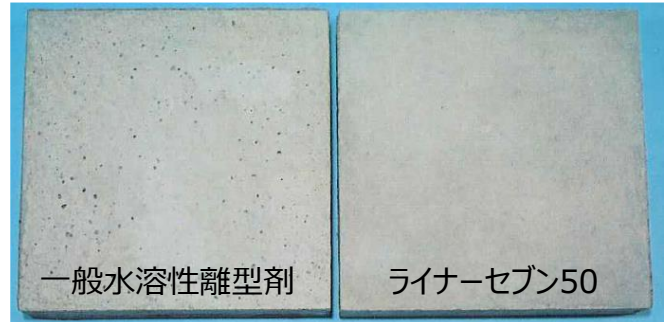

使用方法

- 標準使用方法 原液:水 = 1:4の割合で希釈してご使用ください。
- 刷毛、ローラー、布、モップ、噴霧器のいずれかの方法で塗布してご使用ください。
- 塗布面積30m²あたり希釈液1ℓの割合で塗布してください。

製品性状

外観	: 褐色の殆ど透明液体
密度(20℃ g/cm ³)	: 0.890~0.920
粘度(20℃ mPa·s)	: 100~200
乳化性(mL)	: 55以上
引火点	: 200℃以上
凝固点	: -5℃以下

荷姿

16kg缶、180kgドラム

ここに記載された事項は、最新の注意を払って行われた実験事実に基づくものですが、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。お問い合わせは下記までお願いいたします。

花王株式会社 ケミカル事業部門 エコインフラ
すみだ事業場 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
大阪事業場 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1
HP : <https://chemical.kao.com/jp/infrastructure/>

Mail : chemical_eif@kao.com

2021.04