

ブロキASTER F



硬練りコンクリート用空気連行剤

ブロキASTER Fは硬練りコンクリート用空気連行剤です。通常空気を連行しにくい即脱コンクリート配合においても空気を連行させ、耐凍害性を向上することができます。

ブロキASTER FはJIS A6204 AE剤規格に適合しています。

特長


- 凍結融解耐久性が向上します。

・材料

セメント 普通ポルトランドセメント
細骨材 紀ノ川産川砂
粗骨材 日高産砕砂

・配合

	W/C (%)	S/a (%)	セメント (kg/m ³)	水 (kg/m ³)	添加量 (C×%)
プレーン	37	50	270	100	-
ブロキASTER F使用	34	50	270	92	0.2

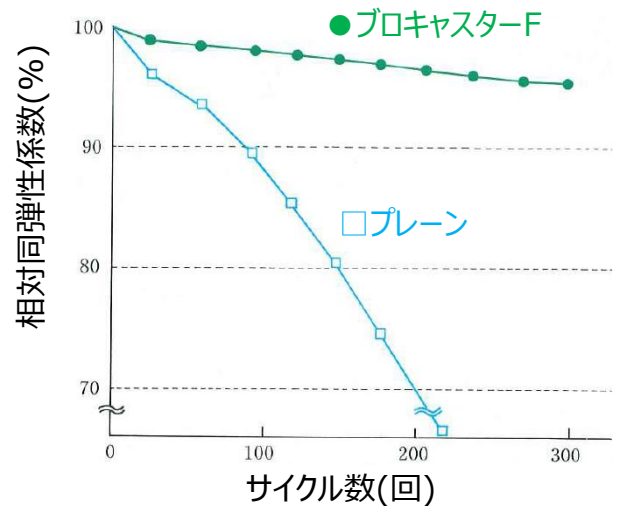

- 充填性が向上し、製品の表面仕上がりがよくなります。



プレーン



ブロキASTER F 0.2%添加

製品性状

外観 : 褐色から暗褐色液体
pH(5%水溶液 20℃) : 10~12
密度(20℃) : 1.000~1.100

荷姿

17kg缶・190kgドラム

ここに記載された事項は、最新の注意を払って行われた実験事実に基づくものですが、実際の現場結果を確実に保証するものではありません。お問い合わせは下記までお願いいたします。

花王株式会社 ケミカル事業部門 エコインフラ
すみだ事業場 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
大阪事業場 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1
HP : <https://chemical.kao.com/jp/>

Mail : chemical_eif@kao.com